




ROZDZIELNICE PODTYNKOWE

RP

Rozdzielnice podtynkowe typu RP służą do rozdzielenia energii elektrycznej. Wyposażone są w euroszyny TH-35, służące do zatraskowego montażu aparatów, listwy zaciskowe N, PE oraz przewód ochronny drzwiczek. Osłony posiadają numerację aparatów, natomiast na wewnętrznej stronie drzwi znajdują się legenda. Drzwiczki rozdzielnic zamykane są małogabarytowym zamkiem patentowym.

Rozdzielnice wykonane są z blachy stalowej o grubości 1 mm, malowane farbą proszkową poliestrowo-epoksydową RAL 9003. Przed malowaniem powierzchnia jest odtłuszczana, a następnie fosforowana, co zapewnia trwałą powłokę antykorozyjną.

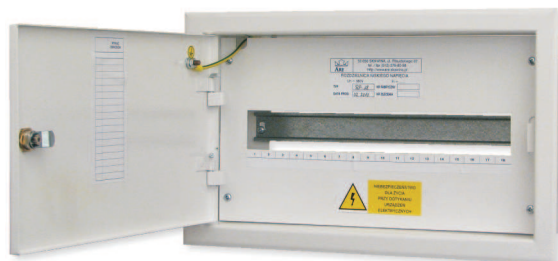

Parametry techniczne:

Napięcie znamionowe łączeniowe: $U_n=400V$

Prąd znamionowy ciągły: $I_n < 100A$

Klasa izolacji: I

Stopień ochrony: IP30

Typ rozdzielnicy	Szerokość S[mm]	Wysokość W[mm]	Głębokość G[mm]	Numer katalogowy
RP-18/ZP	400	220	120	1-021
RP-18/A/ZP	400	220	205	1-022
RP-2x18/ZP	400	400	120	1-023
RP-2x18/A/ZP	400	400	205	1-024
RP-3x18/ZP	400	540	120	1-025
RP-3x18/A/ZP	400	540	205	1-026
RP-4x18/ZP	400	690	120	1-027
RP-4x18/A/ZP	400	690	205	1-028
RP-5x18/ZP	400	840	120	1-029
RP-5x18/A/ZP	400	840	205	1-030

